

БИОФА 7500

Технологичный шовный
акриловый герметик
для дерева

СРОК СЛУЖБЫ ДО 30 ЛЕТ!



ГЕРМЕТИК BIOFA 7500

предназначен для межвенцовых швов, примыканий, трещин и узлов деревянного домостроения



КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Адгезия к древесине
и покрытиям

Низкая усадка

Высокая эластичность
без пластификаторов

УФ- и атмосферостойкость



Устойчивость
к «переходам через ноль»

Полимерная технология
на базе финских эластомерных
полимеров (CH-Polimers)

Биоциды в составе:
защита шва от плесени
и биопоражений

УДОБНАЯ КОНСИСТЕНЦИЯ = СКОРОСТЬ РАБОТ И КАЧЕСТВО РЕЗУЛЬТАТА

ТЕРМИНЫ: РЕОЛОГИЯ | ТИКСОТРОПНОСТЬ | УДЕРЖАНИЕ ПРОФИЛЯ | СМАЧИВАЕМОСТЬ |
ЛЕГКОСТЬ КОНФИГУРИРОВАНИЯ | ФОРМОУСТОЙЧИВОСТЬ

ОПТИМАЛЬНАЯ РЕОЛОГИЯ (В Т.Ч. ТИКСОТРОПИЯ)



**Легко
наносится**



Хорошо формуется
(конфигурируется) инструментом



Удерживает профиль,
не провисает

ВЫСОКИЙ «ПОЛИМЕРНЫЙ» СУХОЙ ОСТАТОК



Меньше просадка
профиля после нанесения



Выше повторяемость результата
на разных бригадах

ПОЧЕМУ В ДОЛГУЮ «ДЕШЁВЫЙ» ГЕРМЕТИК СТАНОВИТСЯ ДОРОГИМ

	BIOFA 7500	ДЕШЁВЫЙ АКРИЛАТ ДЛЯ ДЕРЕВА
Усадка и сохранение геометрии шва (просадка/микротрещины)		
Эластичность во времени (полимерная сетка vs пластификатор «на старте»)		
Риск миграции пластификаторов и влияние на ЛКП/эколог		
Устойчивость к циклическим деформациям древесины (усталостная стойкость)		
Водопоглощение и стойкость к «переходам через ноль»		
УФ-стабильность цвета (пигментные пасты + УФ-фильтры + уловители свободных радикалов)		
Адгезия к дереву и к покрытиям за счёт промоутеров (алкид/масло/алкидно-ПУ/акрил)		
Стоимость герметика		

КЛЮЧЕВОЙ ВЫВОД




На горизонте
10–30 лет решают

химическая стабильность,
низкая усадка и устойчивость
к климатическим циклам

Работы по устранению
дефектов

или полная переделка сводят
на «нет» все экономическое
преимущество

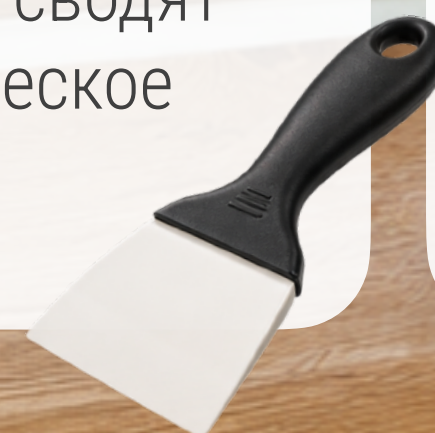

Длительное нахождение работников

На участке не только дорого обходится, но осложняет
жизнь и комфорт хозяев, а если работы проводятся
внутри это еще и неудобства связанные
с перестановкой мебели



СТАБИЛЬНОСТЬ СВОЙСТВ = МЕНЬШЕ РЕКЛАМАЦИЙ

= продукт, который легко защищать аргументами

ТЕХНИЧЕСКИЙ ИТОГ:

Низкая усадка (полимерный каркас)

→ меньше напряжений → долговечная адгезия/когезия

Стабильная эластичность без миграции пластификаторов

УФ-стабилизация

(пигменты + фильтры + уловители свободных радикалов)

Низкое водопоглощение → **стойкость к осадкам и циклам через 0°C**

Адгезия к дереву и распространённым ЛКП **благодаря промоутерам**

Биозащита (биоциды)

КОММЕРЧЕСКИЙ ИТОГ:

Меньше гарантийных случаев,

понятное преимущество на длительной эксплуатации

Удобство нанесения и конфигурирования

**= ниже стоимость работ и выше
качество результата**



БИОФА 7500


ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ГЕРМЕТИКА



Пистолет для герметика
Fama Profi Linie 600ml
механический



Насадка желтая
на пистолет для герметика
Fama Profi Linie

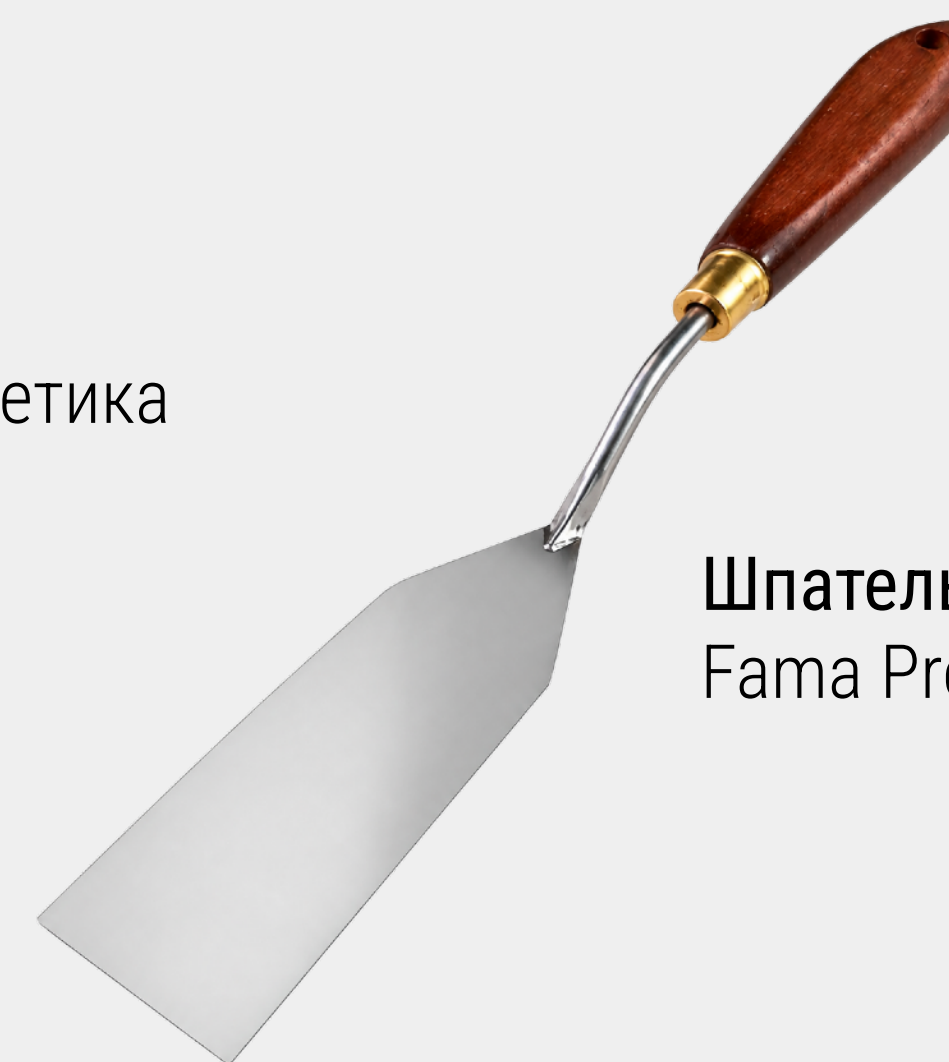

Шпатель для герметика
Fama Profi Linie




Шнур «Вилатерм»
диаметры: 6, 8, 10 мм



RolligDog 10344.
Кисть малярная,
плоская, ВТ 1000, 20 мм,
прямой срез

Оборудование и инструменты
очистить водой сразу после применения,
при необходимости добавить небольшое
количество моющего средства

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА FAMA PROFI LINE 600ML МЕХАНИЧЕСКИЙ

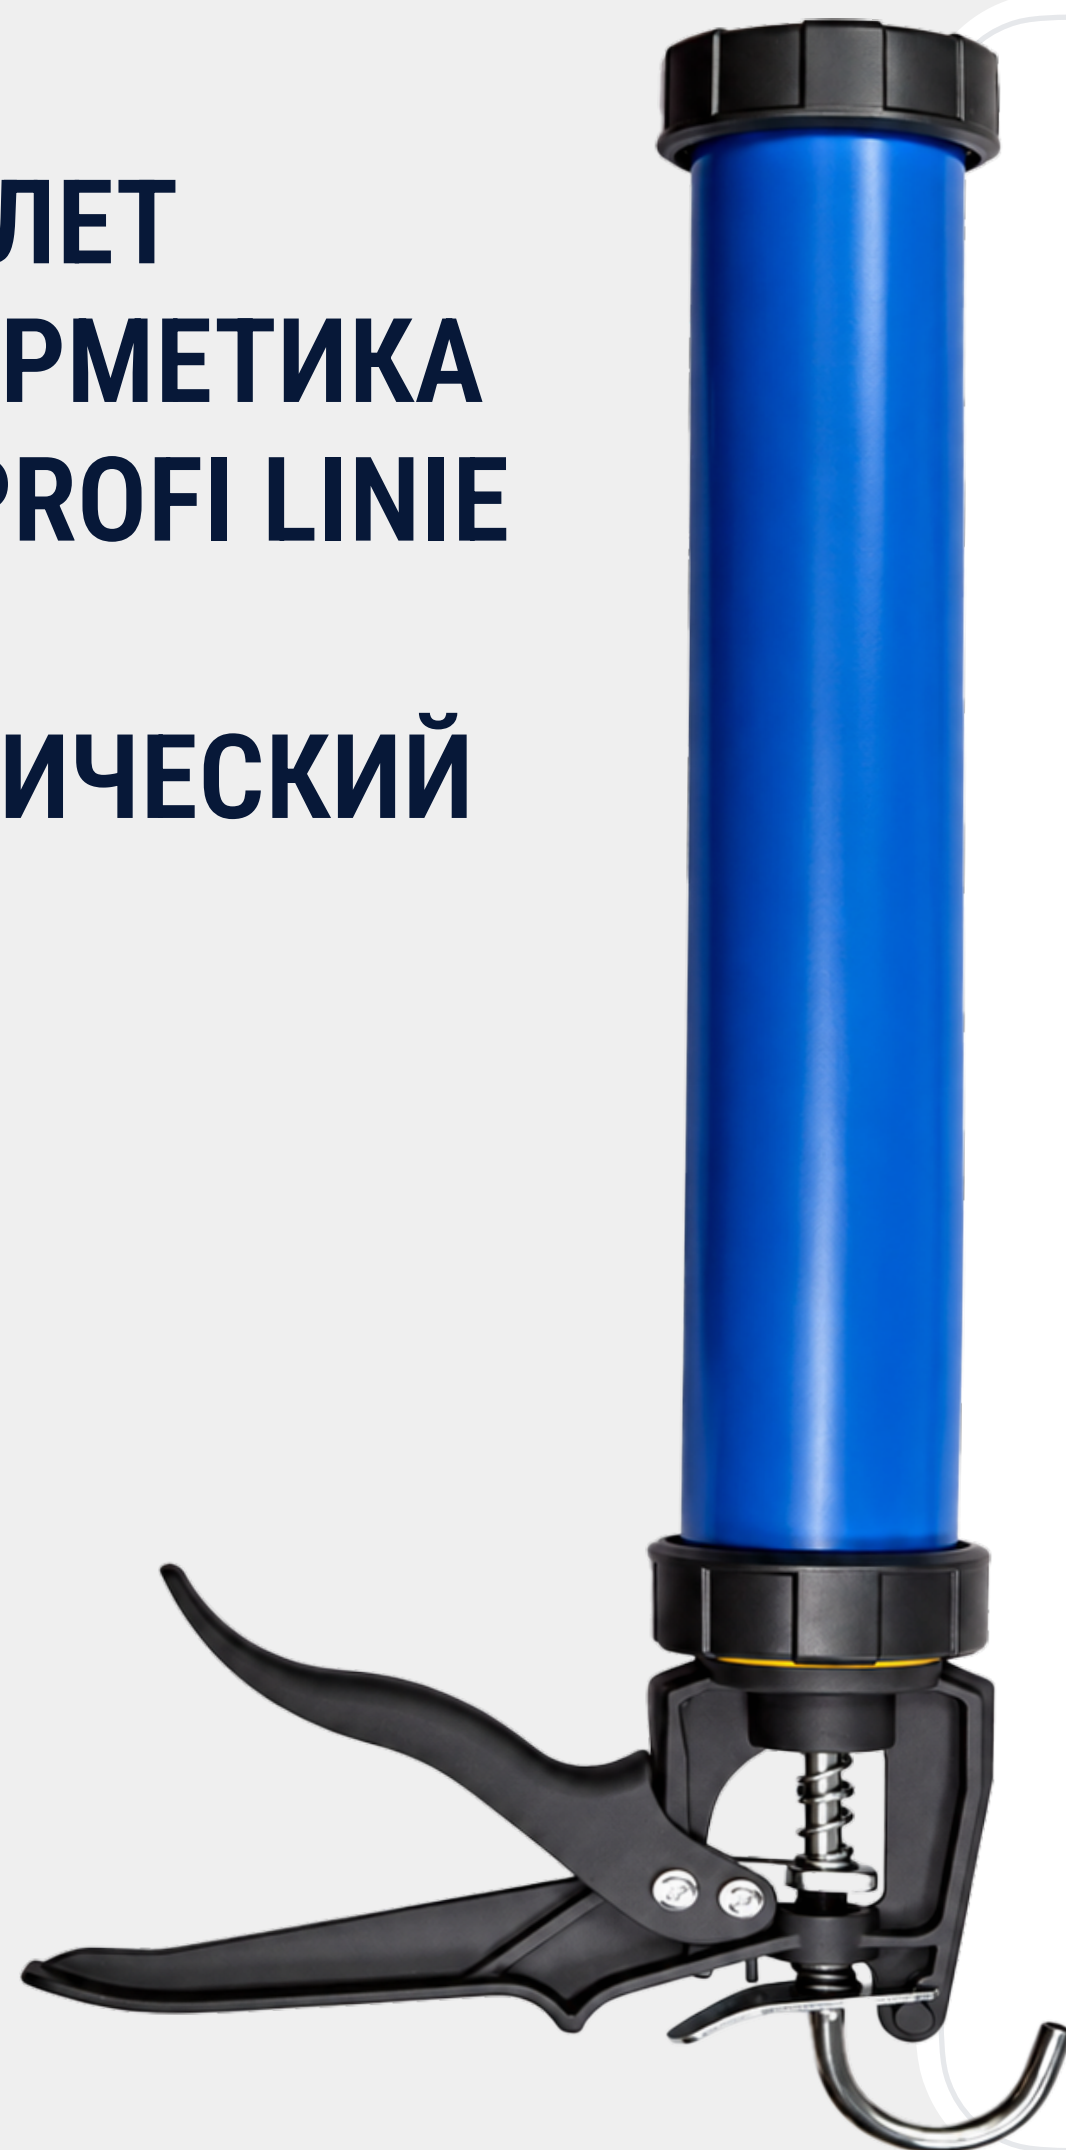

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Две категории:

DIY (любительские) и профессиональные; выбор по цене часто ведёт к компромиссу в надёжности

Конструкция и ресурс:

профессиональные пистолеты имеют литую раму, аккуратный механизм без люфтов и полукорпус с прорезью для уменьшения веса;

ресурс на порядок выше.

Ударопрочный корпус:

ударопрочный корпус снижает риск поломок при падениях и ударах на объекте

Эргономичная ручка:

эргономичная ручка и продуманная компоновка элементов (рычаг сброса под пальцем, отверстие для подвеса) уменьшают усталость и упрощают хранение

Передаточное число и сила тяги:

передаточное число — ключевой параметр (профи $\approx 18:1$);

максимальная сила тяги у профи до 3 кН — значит работа с вязкими составами возможна и легче

НАСАДКА ЖЕЛТАЯ НА ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА FAMA PROFI LINE



ПРЕИМУЩЕСТВА:

Экстра-широкий шов:

конструкция позволяет срезать кончик для нанесения шва шириной до 6 см (стандартные насадки — до 1,5 см)

Многоразовое использование:

прочный пластик, не стирается, легко моется и используется повторно

АНТИАДГЕЗИОННЫЙ ШНУР «ВИЛАТЕРМ» ДИАМЕТРЫ: 6, 8, 10 MM



ПРЕИМУЩЕСТВА:

Антиадгезия:

герметик прилипает только к кромкам древесины, не ко дну шва — предотвращает разрыв при усадке и подвижках

Экономия материала:

заполняет пустоты и снижает расход герметика

Правильная геометрия шва:

задаёт оптимальную толщину слоя герметика для работы на растяжение и сжатие

Теплоизоляция:

вспененный полиэтилен добавляет контур утепления и исключает промерзание шва

ШПАТЕЛЬ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА FAMA PROFIL LINIE



ПРЕИМУЩЕСТВА:

Доступ в узкие места:

идеален для труднодоступных участков,
где неудобно работать кистью

Контроль геометрии:

выверенная упругость металла формирует
ровный шов требуемой ширины

Нержавеющая сталь:

герметик не прилипает к поверхности;
инструмент легко очищается

Эргономика:

эргономичная ручка снижает усталость
при длительной работе

КИСТЬ МАЛЯРНАЯ ПЛОСКАЯ ROLLIGDOG BT 1000, 20 MM



ПРЕИМУЩЕСТВА:

100% синтетический ворс:

герметик не въедается; кисть легко
и полностью отмывается

Идеально гладкий финиш:

расщеплённые кончики ворсинок не оставляют полос и борозд

Рабочая упругость:

ворс держит форму, позволяя равномерно
заглаживать шов



НАТУРАЛЬНЫЕ МАСЛА И КРАСКИ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СКИДКА **ДО 30%**

При заказе полного комплекта
Герметик + инструмент

БИОФА 7500

+7 (499) 110-88-59

shop@famaprofi.ru

fama-coatings.ru



РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
КРАСОК И ЛАКОВ

